



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

**IBEMA**  
RESILIENTE

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Para: Município de Ibema**  
**Obra: Gavetário**  
**Local: Cemitério Municipal**  
**Data: 15/04/2017**

Devera ser executado um depósito para guarda de materiais e ferramentas, próximo ao local de execução da obra.

**Fundações:** Será executado brocas (estacas) Ø 20 cm em concreto armado conforme indicado no projeto estrutural, assim como os blocos de 1 estaca, no traço 1:3:4 (cim:areia:brita).

**Infra-estrutura:** Vigas baldrames conforme projeto estrutural em concreto armado no traço 1:3:3 (cim:areia:brita).

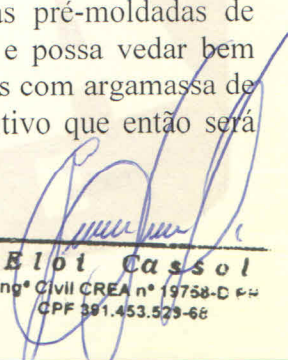
**Supra-estrutura:** Pilares em concreto armado traço 1:3:3, conforme locado no projeto estrutural, sendo concretado a cada altura, de cada nível de gavetários, juntamente com a laje maciça em concreto armado conforme especificado no projeto estrutural com resistência de 18 Mpa.

**Piso:** Na primeira fila de gavetários, devera ser feito a compactação de solo, entre as vigas baldrames, colocado uma camada de brita de espessura de 3 cm e sobre a brita um lastro de concreto com aditivo impermeabilizante, no traço 1:3:3 (cim:areia:brita).

**Paredes/revestimento:** Deverá ser executado com alvenaria de tijolos 6 furos em 1 vez (deitado), essentados com argamassa no traço 1:2:6 (cim:areia:cal), fazendo com que a camada de argamassa preencha bem a ligação entre os tijolos, sem deixar falhas.

Deverá para cada fileira de gavetários que for levantada alvenaria, antes de concretar a laje superior, deve-se fazer o revestimento de cada gaveta, com chapisco, no traço 1:3 (cim:areia), emboço no traço 1:2:8 (cim:areia:brita) nas paredes internas. Nas paredes externas do gavetário será com chapisco, emboço e reboco. Devera após deixar o reboco secar, fazer uma pintura com tinta acrílica, na parte externa.

Para fechamento das gavetas deverá ser feito com placas pré-moldadas de concreto de 92x60x3 cm, para que encaixe na entrada da gaveta e possa vedar bem quando for usada. Para entrega da obra deverá ser colocada as placas com argamassa de areia e cal somente, para facilitar a retirada quando do uso definitivo que então será lacrada com argamassa de cimento, areia e cal.

  
**Elói Cassol**  
Eng.º Civil CREA nº 19758-D PR  
CPF 391.453.529-66



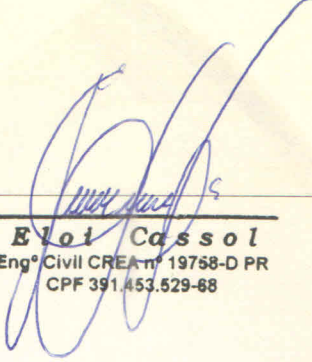
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

# IBEMA

RESILIENTE



**Ventilao:** conforme especificado em projeto, ser feito ventilao em cada gaveta interligadas a tubulao que vai a um filtro de carvo ativado de 61x61x29 cm localizado na parte superior do gavetrio conforme projeto.

  
\_\_\_\_\_  
**Eloi Cassol**  
Eng<sup>o</sup> Civil CREA<sup>n</sup> 19758-D PR  
CPF 391.453.529-68