



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

RESILIENTE



MEMORIAL DESCRITIVO

Para: Município de Ibema
Obra: Reforma Centro Cultural
Local: Rua Lino Beno Lenz
Data: 09/06/2017

A Retirada dos assentos deverá ser feito pela Prefeitura, que guardará em lugar adequado, para depois serem recolocados, pela mesma.

Piso interno: Deverá ser feito uma limpeza no piso existente, com retiradas de tintas e ceras, com produtos especificados no orçamento para impermeabilização do mesmo, para garantir a fixação do piso vinílico a ser aplicado, na cor e textura escolhido pela prefeitura (bege madeirado), com cantoneiras de degraus e rodapé de acabamento.

Piso externo: Deverá ser feito uma limpeza no piso existente, que depois de bem seco, será feito a aplicação do novo piso cerâmico antiderrapante, com argamassa C III, piso sobre piso, assim como a colocação do rodapé, com a retirada do existente.

Instalações elétricas: Deverá ser feito a instalação de um ponto na parede do palco, para acesso de uma central de tomadas, conforme cabo existente. Também se'ra substituído as lâmpadas do palco por lâmpadas de led tipo dicroica e no auditório será substituído as lâmpadas fluorescentes por luminárias com lâmpadas led.

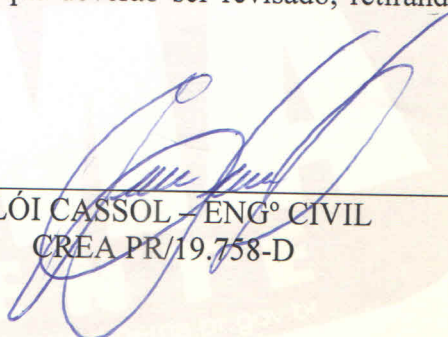
Pinturas: Deverá ser executado pintura, em todas as paredes interna e externa, sempre fazendo as correções em trincas e lixamento das paredes, com as correções necessárias para um bom acabamento, com aplicação de selador e no mínimo duas demão de tinta, ou mais, até que a pintura de total cobertura, sem manchas.

Aparelhos para bwc e revisão: Deverá ser colocado todos os trincos faltante nas portas dos sanitários, assim como, as saboneteiras para sabonete líquido e toalheiras de papel.

Na porta de entrada para o auditório será colocado uma faixa adesiva com 12cm de largura, na cor marfim, numa altura de 1,00m do piso.

Deverá ser feito uma revisão no funcionamento das cortinas de palco, deixando em pleno funcionamento, com a revisão do motor da mesma.

No telhado encontra-se exaustores eólicos, que deverão ser revisado, retirando goteiras que por ventura possa existir sobre o forro.


ELÓI CASSOL - ENGº CIVIL
CREA PR/19.758-D