

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO  
ESCALA 1:750

NOTA:  
- ESTRUSADO CONCRETO  
SLAMP 0 11 MPA USINADO


MEIO-FIO TIPO 2  
ESCALA 1:15


MEIO-FIO REBAIXADO TIPO 7  
ESCALA 1:15

**DETALHE DA GUIA REBAIXADA - SEM ESCALA**

The perspective view illustrates a curb (guia) with a height of 0.13m (H=0,13) separating a pedestrian walkway (PASSEIO) from a vehicle lane (LEITO CARROÇÁVEL). The curb is shown with a maximum declivity (RAMPA DECLIVIDADE MÁXIMA 8,33%) and a minimum width of 1.20m. The distance from the curb to the edge of the pavement is 0.75m, and the minimum distance from the curb to the edge of the pedestrian walkway is 3.00m. The minimum width of the pedestrian walkway is 1.50m.

The detail view (DETALHE) shows a cross-section of the curb (GUIA REBAIXADA) with a height of 1.5cm, separating the pavement (PAVIMENTO) from the ramp (RAMPA).

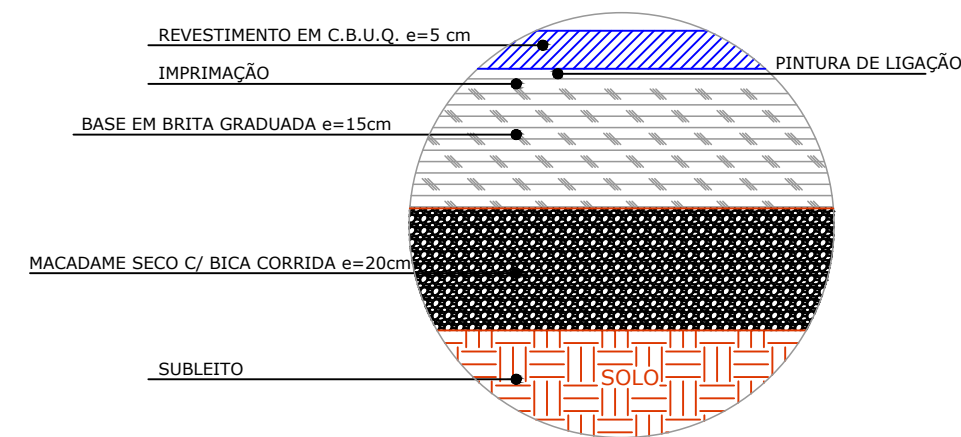

	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA - PR</b></p> <p><b>PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b></p>
<p><b>PROJETO RUA 13 DE MAIO</b></p>	
<p>PROPRIETÁRIO: _____</p> <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE IBEMA - PR - CNPJ: 80.881.93/0001-85</p> <p>RESP. TÉCNICO: _____</p> <p style="text-align: center;">EDUARDO BATTAGLIN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 1554818/D</p>	
<p>PROJETO:</p> <p style="text-align: center;"><b>PLANTA LOCAÇÃO</b></p> <p>ENDEREÇO DA OBRA:</p> <p>RUA 13 DE MAIO - FÁTIMA - IBEMA/PR</p>	<p>FOLHA: <b>A1</b></p> <hr/> <p>DATA: <b>JULHO/2023</b></p>
<p>PRANCHA <b>07/10</b></p>	